


はじめに

梱包リスト: スマートプラグ SP1 (x1) ユーザーガイド (x1)

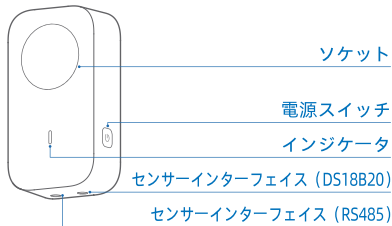

注: センサーインターフェイスは3.5 mmオーディオジャックです。

アプリのインストール

オプション1: www.ubibot.com/setup よりアプリをダウンロードして下さい。

オプション2: App StoreまたはGoogle Playで「UbiBot」を検索してください。



インジケータの状態と操作

- インジケータが黄色と青で交互に点滅する場合、デバイスは設定モードです。
 - インジケータが常に青色の場合、デバイスの電源は入っており、ネットワークにも接続されている状態です。
 - インジケータが常に黄色の場合、デバイスの電源は入っていますが、ネットワークは切断されています。
 - インジケータがオフの場合、デバイスの電源はオフです。
 - インジケータが青く点滅する場合、デバイスはデフォルト設定にリセットされています。
 - インジケータが黄色く点滅する場合は、ハードウェアに問題があります。
- ⏻ 電源ボタンを1回押してデバイスをオン/オフにします。
 - ⏻ ボタンを約5秒押してネットモードに入ります。
 - ⏻ デバイスをリセットするにはボタンを3回早押しします。

スマートフォンでのクイックスタート

ステップ 1.

アプリを立ち上げログインします。その際、iPhone上のBluetoothを接続できるように設定しておき、“+” をクリックしてデバイスを接続して下さい。

ステップ 2.


デバイス上のWi-Fi設定モードを開いてください： ソケットを電源に差し込み、インジケータのライトが黄色と青色に交互に点滅するまでボタンを5秒ほど長押しして下さい。アプリ上に表示されている手順で設定を完了して下さい。

⚠️ WiFiが2.4 GHzで、パスワードが正しく入力されていることをご確認ください。

モバイルデータ設定

ステップ 1.

指示に従ってNano-SIMカードを正しい方向に挿入します。




ステップ 2.

アプリを立ち上げログインします。その際、iPhone上のBluetoothを接続できるように設定しておき、“+” をクリックしてデバイスを接続して下さい。アプリ上に表示されている手順で設定を完了して下さい。

* のついている文章は、購入モデルにより機能が異なる場合があります。

センサー接続

外部センサーをスマートプラグに挿入します。
(センサーは別途購入する必要があります)



保証情報

このデバイスは、最初の購入日から最大1年間、材料および製造上の欠陥がないことを保証します。

以下の状況は保証の対象外です：

- ① 保証期間終了後のトラブル。
- ② デバイスの不適切な取り扱い、または指示に従わない操作に起因する誤動作または損傷。
- ③ 偶発的または人為的な製品の損傷。
- ④ 素材の自然摩耗や経年変化。
- ⑤ 製品を許可無く取り外したことによる故障または損傷。
- ⑥ 不可抗力によって起きた障害または損傷。
- ⑦ 製品の設計、技術、製造、品質などに起因しないその他の障害または損傷。